


ISIS KIT20
Hidden Technique

プログレッシブトランスファープレス システム
Progressive Transfer Press System
改良型移动冲床系统



原寸法 Actual 实物大

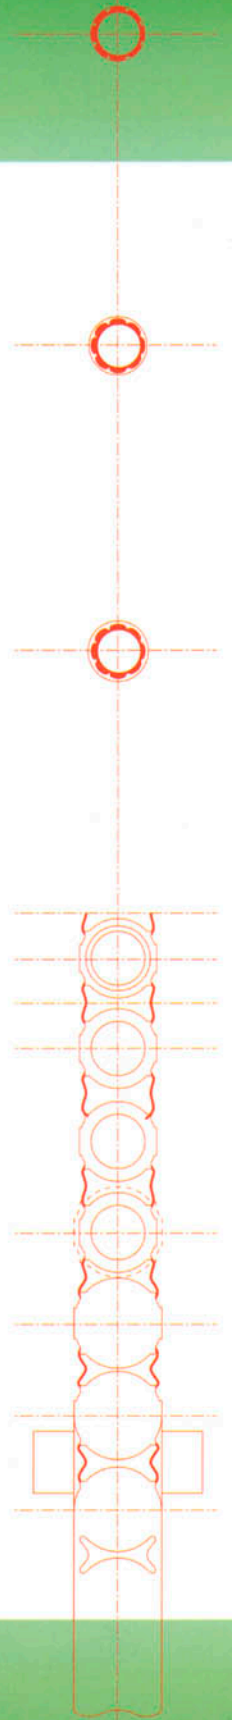

型研精工株式会社

KATAKEN SEIKO CO.,LTD.
<http://www.kataken.co.jp>

株式会社 **アイシス**

ISIS INC.
<http://www.isisinc.jp/>


■主な仕様/Specification/主要仕様

機種 Model	機種	KIT20			
能力 Capacity	能力 (kn)	200			
ストローク長さ Slide stroke	冲程长度 (mm)	30	50		
ストローク数 Max speed	冲程速度/分 (spm)	400	300		
ダイハイト Die height	模具调整高度 (mm)	240			
スライド調整量 Slide Adjustment	滑块调整量 (mm)	0			
スライド下面積 Area of Slide (RL-FB)	滑块尺寸 (mm)	400×150			
ボルスター面積 Area of Bolster (RL-FB)	工作台尺寸 (mm)	650×285			
金型取付有効寸法 Effective Area for Die Mounting (RL-FB)	金属模安装有效尺寸 (mm)	400×260			
インバータ制御式主電動機 Inverter-controlled main motor	変圧器制御式主馬力 (kw)	2.2			
TRF駆動軸数 Number of TRF Driving Axis	TRF 驱动轴数	3軸 X、Y、Z			
TRF送りピッチ TRF Feeding Pitch	TRF 送料間隔 (mm)	25	32	40	50
クランプストローク Clamping Stroke	固定冲程长度 (mm)	7			
ノックアウトストローク Knockout Stroke	打击冲程长度 (mm)	13			
総重量 Press weight	总重量 (kg)	2,000			
塗料色 Paint Color	颜色	本体/Body/主机 日塗工 日塗工 A25-75B スライド/Slide/滑板 日塗工 日塗工 A22-50B			


■送り装置/Feeder/送料装置

機種 Model	機種	CAMTRAN-620T (ロー交換式 Change Roller System 滾輪交換式)	
送り長さ Feed length	送料长度 (mm)	4.2~13.5	8.4~27
材料幅 Material width	材料宽度 (mm)	60	
材料厚 Material thickness	材料厚度 (mm)	1.0	


■外形寸法図/Dimensional drawing/外形尺寸图

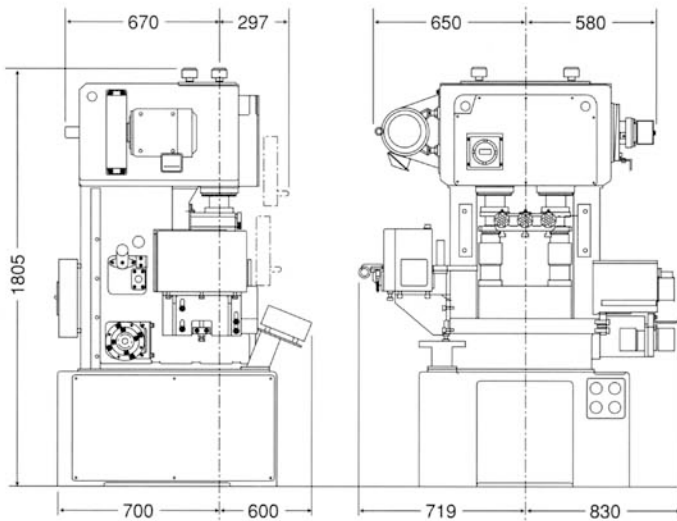

■仕事能力線図

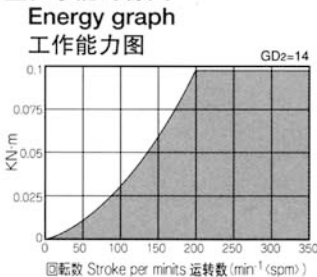

■トルク能力線図

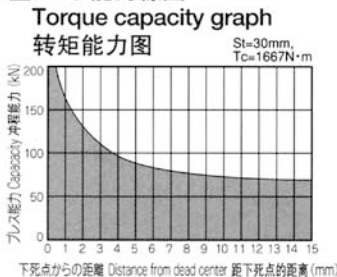

■標準装備/Standard accesories/标准装备

エアフリクションクラッチ/ブレーキ Air-friction clutch & brake	空气摩擦离合器・制动器
ジャミング離脱装置 Jamming remover	停机脱离装置
強制循環給油装置 Automatic lubrication system	强制循环加油装置
アングルシーケンサー Angle sequencer	角度控制器
デジタル回転計 Digital speed meter	数字测速计
デジタル角度計 Digital Angle Indicator	数字角度器
タッチパネル付操作盤 Control Box with Touch Panel	手触式电板操作盘
トータルカウンター (8桁) Production counter (8-digit)	整体计数器 (8位)
プリセットカウンター (8桁) Preset counter (8-digit)	预约计数器 (8位)
コンセント (100V・200V・各1) Power outlets (100V & 200V)	插座 (100V・200V・各1)
材料末端スイッチ (近接スイッチ) Material end detecting switch (Proximity Switch)	材料末端开关 (近接开关)
ミスグリップ用コネクター (急停止6・DC24V) Connectors for Mis-Grip (Emergency Stop 6・DC24V)	操作失误用连接器 (紧急停止6・DC24V)
ミスフィード用コネクター (急停止1・DC24V) Connectors for Mis-Feed (Emergency Stop 1・DC24V)	送料失误用连接器 (紧急停止1・DC24V)
張限停止用コネクター (急停止1・DC24V) Connectors for Tension Limit Stop (Emergency Stop 1・DC24V)	张限停止用连接器 (紧急停止1・DC24V)
滴下式加工油装置 (2l) Drip type punching oil supplier	滴下式加工油装置
前面安全扉 Front safe door	前面安全门
エアガン (1set) Air gun (1 set)	空气喷射器
防振パッド Pads for Vibration Damper	防震垫

■オプション/Optional/选项配备

オイルヒート&クール装置 Lubrication heat & cool equipment	加热及冷却油之专用装置
エアエジェクター Air ejector	空气排出
エアコンセント Receptacle for Air Supply	空气补充用插座
ポンプ式加工油装置 Punching oil supplier (Electric pump)	泵式加工油装置
ミスト式加工油装置 Mist Type Punching Oil Supplier	喷雾式加油装置
材料塗油装置 Material Gild Equipment	材料涂油装置
金型照明灯 Die area lighting	金属模照明器具
パトライト (3色) Pat Light (3-color)	适应灯 (3色)
材料ガイド Material Guide	材料标准
製品シュート Chute for Products	制品滑槽
スクラップシュート Chute for Scraps	废料滑槽
ミスグリップ用コネクター (7ch以上) Connectors for Mis-Grip (over 7 channels)	操作失误用连接器 (7ch以上)
指定色塗装 Painting by Designated Color	制定色涂装



KATAKEN SEIKO CO.,LTD.

■ 本社 TEL (0463) 93-4811 (代) FAX (0463) 93-6449
HEAD OFFICE E-mail:ishii@katakene.co.jp

■ 大分工場 TEL (09786) 8-1177 (代) FAX (09786) 8-1354
OITA FACTORY E-mail:watanabe@katakene.co.jp



■ 本社/工場 TEL (052) 503-5125 FAX (052) 503-5126
HEAD OFFICE/FACTORY E-mail:isis@isisinc.jp

■ 名古屋営業所 TEL (052) 504-5201 FAX (052) 504-5210
NAGOYA OFFICE E-mail:nagoya@isisinc.jp

■ 東京営業所 TEL (03) 3937-7055 FAX (03) 3937-7110
TOKYO OFFICE E-mail:tokyo@isisinc.jp

■ 大阪営業所 TEL (06) 6384-7122 FAX (06) 6384-7132
OSAKA OFFICE E-mail:osaka@isisinc.jp

※本仕様および装備は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。/The specifications may be subject to partial or total change without previous notice for improvement.
本设备规格可不经预先通知而改变部分或全部